

### PIPE EXTENSIBLE POUR BATI-SUPPORT

### KIT D'ADAPTATION POUR BATI-SUPPORT

Réf : 214-MULTIBATI

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### MATIÈRES

Manchette : Polyoléfine / Tube rigide : PVC  
Paroi du tube semi-rigide : Polyoléfine  
Jonc du tube : Acier  
Bouchon : Polyoléfine

COLORIS  
Gris

RÉSISTANCE TEMPÉRATURE  
Mini = - 5° C / Maxi = 75° C

RÉSISTANCE CHIMIQUE\*  
Acides = Très bon  
Alcalis = Excellent  
Solvants = Bon

(\*) Autres demandes nous consulter

#### MISE EN ŒUVRE

##### RACCORDEMENT

Céramique Ø 102 mm ± 5 mm.  
Tout collier de bâti-support.  
Canalisation Ø 100 et 110 mm.



##### MONTAGE RAPIDE

Monter le manchon supérieur de la pipe dans le collier du bâti-support et emboîter le manchon inférieur dans l'attente d'évacuation.

Découper le tube PVC à la longueur voulue. Emboîter le manchon droit sur le tube PVC et emboîter le tout sur la pipe en attente. Utiliser le bouchon rouge en cas de montage ultérieur de la céramique.

##### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas forcer sur la pièce.  
Usage exclusif eaux usées domestiques.

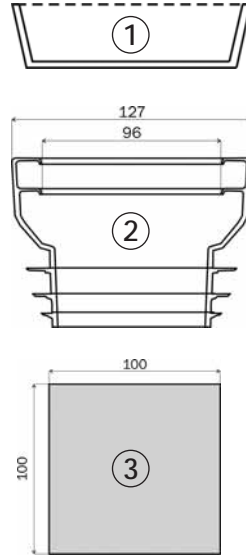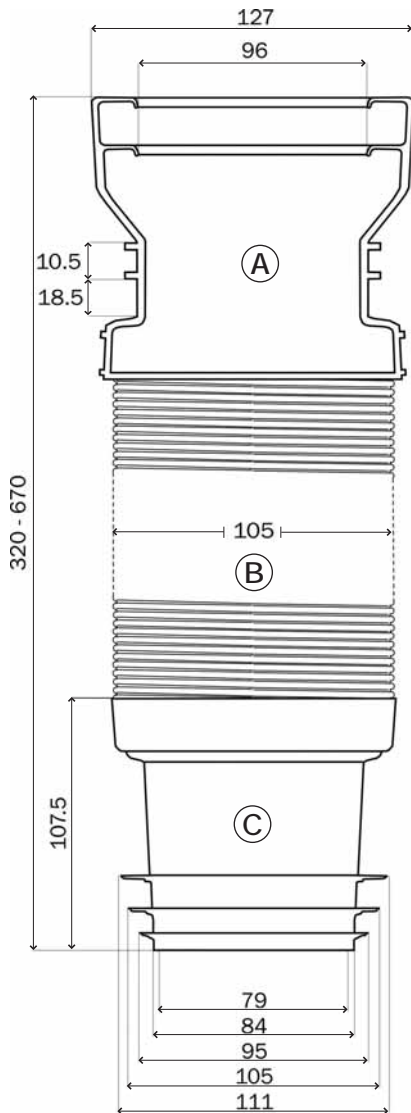

- ① Bouchon
- ② Manchette
- ③ Tube PVC
- Ⓐ Manchon supérieur à lèvres
- Ⓑ Tube extensible
- Ⓒ Manchon inférieur à lèvres

Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

