


TEMPOFLUX

Réf. 778755

Robinet temporisé

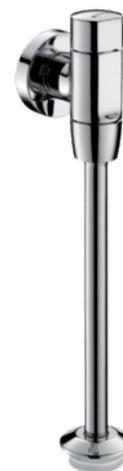

DESCRIPTION

TEMPOFLUX - Réf. 778755

Robinet temporisé apparent :
 Pour urinoir ordinaire à bride ou siphonique.
 Déclenchement souple.
 Temporisation pré réglée à ~3 sec, ajustable de 3 à 7 sec (brevet).
 Protection antisiphonique.
 Débit pré réglé à 0,15 l/sec ajustable jusqu'à 0,3 l/sec.
 Système de robinet d'arrêt et de réglage de débit innovant intégré dans la rosace (brevet).
 Conforme aux exigences de la norme NF EN 12541.
 Corps en laiton massif chromé M1/2".
 Rosace murale.
 Avec tubulure chromée et nez de jonction Ø 35.
 Equerre pour alimentation encastrée.
 Niveau acoustique conforme aux exigences de la norme NF EN classe II.

AVANTAGES

-  Temporisation de 3 secondes
-  Déclenchement souple
-  Robinet d'arrêt intégré dans la rosace
-  Design épuré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TEMPOFLUX - Réf. 778755

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	320 mm
Débit	0,15 l/sec
NORMES ET CERTIFICATIONS	
GARANTIE	

