



Barre d'appui coudée

Angle 135°, symétrique 400 x 400 mm

Tube Ø 32 mm, 3 points de fixations, fixations invisibles

ref. 381535

> Visualisation 3D

Autre référence :

Référence	381535
Gencod - Code EAN	3563393815356
Code douanier	741820
Conditionnement	Sachet plastique + Cavalier
Poids brut en Kgs	1,300 Kgs
Contenance/capacité	Poids maximum utilisateur 150 kg
Matière (s)	Laiton
Finition	Nickelé Chromé
N° page catalogue	0

Autres caractéristiques :

- Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural.



- Hauteur conseillée 80 cm du sol. Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage.

- Les tests mécaniques sont réalisés dans notre laboratoire d'essais. Les valeurs relevées assurent au client la conformité du produit à un protocole interne reprenant les méthodes utilisées par les laboratoires indépendants. Les tests sont réalisés sur un banc d'essais certifié. Un premier protocole valide la charge admissible (test statique assurant aucune rupture, aucune fissure, aucun desserrage et aucune déformation du produit). Un second valide une charge supérieure de référence assurant aucune rupture, aucune fissure, aucun desserrage, tolérant une déformation acceptable qui ne perturbe pas la fonction du produit.

- **IMPORTANT** : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'usage des solutions de savon doux.

ATTENTION: NE PAS UTILISER de produits de nettoyage à base de cétones, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuer un rinçage à l'eau claire.

- Garantie 5 ans

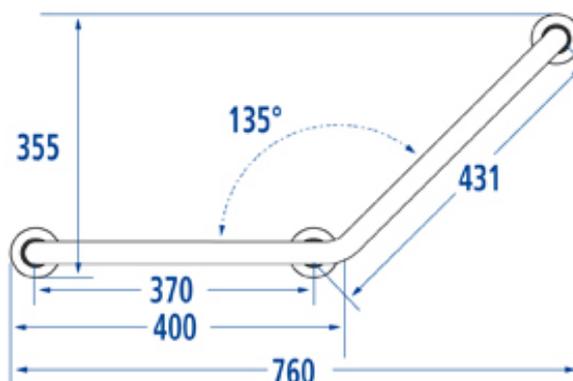

Lire nos Conditions Générales de Vente

Dimensions en mm.

Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

« © PELLET ASC - Document non-contractuel »

PELLET ASC Z.I. de Chapotin - BP6 - 69970 Chaponnay - FRANCE

Tel : +33 (0)4 78 96 82 20 Fax : +33 (0)4 78 96 70 52 Email : info@pellet-asc.fr