

# C'est tout simple!

# Airfit


## Tuyau flexible de raccord HT, DN 50 flexible, gris

Le tuyau flexible de liaison et d'évacuation est la vraie solution pour une jonction rapide et flexible de :

- receveurs de douche
- baignoires
- lavabos, etc.

Le tuyau flexible de raccord présente les avantages suivants :

- Résistant à une pression jusqu'à 0,5 bar.
- Résistance à la temp. de courte durée jusqu'à 100°C.
- Matière plastique stabilisée en solution acide
- Intérieur quasiment lisse.
- Insensible à l'engorgement.
- Raccord de manchon DN 50.
- Bout mâle DN 50 - DN 40.
- Forme de construction solide et stable

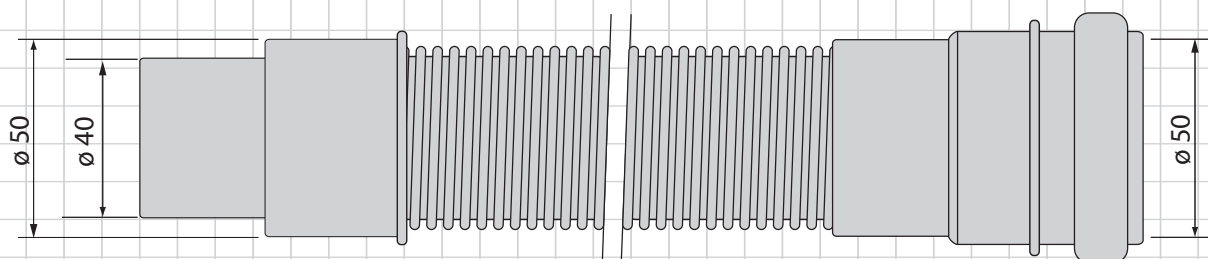

**Longueurs: 250 mm - 500 mm - 750 mm - 1000 mm • Couleur: grise**

Art. Nr. **50225AS** Long: **250 mm**

Art. Nr. **50500AS** Long: **500 mm**

Art. Nr. **50750AS** Long: **750 mm**

Art. Nr. **51000AS** Long: **1000 mm**

## Reduction courte






**DN 40/32**



**DN 50/32**



**DN 50/40**



**DN 50/40** Art. Nr. **56540KR**

**DN 50/32** Art. Nr. **56532KR**

**DN 40/32** Art. Nr. **56432KR**

Sous réserve de toute modification – d'autres produits sont en préparation