

APPLICATIONS



Individuel Commercial

REFOULEMENT

11 m



GARANTIES & EXTENSIONS



Références :
EAN 3308815012476



SANICOM® 1



Appareil posé pour une installation simple et rapide.

Entrées de chaque côté de l'appareil pour plus de flexibilité.




Compacité.


Possibilité de relever les eaux grises (hors WC) jusqu'à 90°C.

Station de relevage pour le relevage des eaux grises.

VUE SEMI-TRANSPARENTE

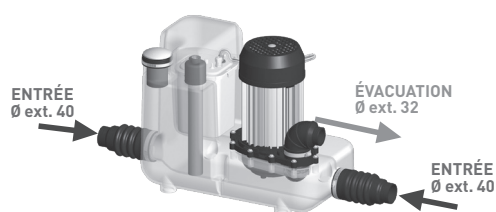

COURBE DE POMPE

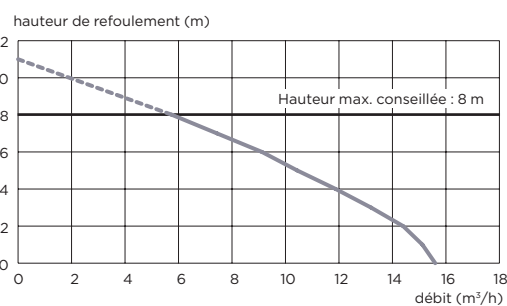

COLISAGE

Station de relevage 1 pompe

Clapet anti-retour intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume de la cuve	10 L
Ø des entrées	2 entrées DN40 (Ø ext. 40 mm)
Ø de refoulement	DN32 (Ø ext. 32 mm)
Hauteur d'enclenchement	145 mm
Hauteur de bac de douche	25 cm minimum
Ø de ventilation	40 mm
Température max. des eaux usées entrantes	90°C par intermittence (5 min max.)
Raccordements possibles	Eaux grises de salle de bains (sans WC), cuisine, buanderie
Hauteur max. conseillée	8 m
Granulométrie	8 mm
Alimentation	220-240 V/50 Hz
Consommation moteur	750 W
Intensité absorbée max.	3,3 A
Poids (accessoires inclus)	12 kg
Indice de protection	IP44
Classe électrique	I

PERFORMANCES

+ Possibilité de brancher une alarme externe

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

BVCert. 6045364

SANISTATION

Pour plus d'informations techniques rendez-vous sur WWW.SFA.FR