



SANICONDENS® Best



Flexibilité : raccordements possibles avec chaudières gaz et fioul, sol et murales ou déshumidificateurs.

Installation facilitée :
Système de neutralisation intégré.
Pré-raccordement alarme.
Kit complet d'installation fourni avec clapet anti-retour.



Système de neutralisation intégré pour préserver les tuyaux des attaques acides.

Système complet et compact.

Silence.

APPLICATIONS



Chaudière



Déshumidificateur


REFOULEMENT

4,5 m
50 m

GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
EAN 3308810000454




Granules de neutralisation inclus

Référence :
EAN 3308815011134



VUE SEMI-TRANSPARENTTE

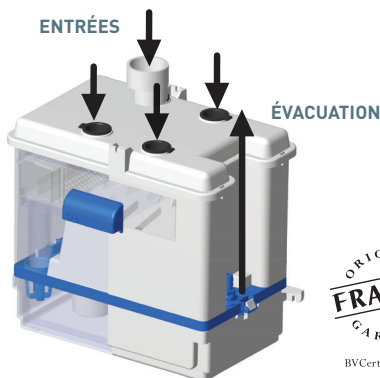

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø des entrées	28 mm
Nombre d'entrées disponibles	4
pH min	2,5
Volume du réservoir	2 l
Débit maximum	342 l/h
Température max. des eaux entrantes	80°C (S3 15%)
Puissance max. de la chaudière gaz associée	50 kW
Puissance max. de la chaudière fioul associée	35 kW
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	60 W
Intensité max. absorbée	0,52 A
Classe électrique	I
Indice de protection	IP20
Poids	2,6 kg
Niveau sonore	< 45 dB(A)

COLISAGE

SANICONDENS® Best

Fixation murale. Clapet anti-retour fourni

Livré avec : vis de fixation, 1 adaptateur d'entrée, 1 adaptateur de sortie (Ø 50 mm), 1 tuyau d'évacuation (6 m), 1 câble d'alimentation (2 m), 3 bouchons caoutchouc et 1 câble d'alimentation pré-raccordement alarme.

SCHEMA D'INSTALLATION

