

APPLICATIONS



Douche

RELEVAGE



GARANTIES & EXTENSIONS



SANI POMPE



SANIFLOOR®



ÉVOLUTION
2018

La gamme **SANIFLOOR®** évolue
et devient **SANIFLOOR®+** !

Le système de détection intégré à la bonde est désormais **sans fil**, pour une installation facilitée !

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'eau entrant dans le siphon actionne automatiquement la pompe grâce au système de détection intégré à la bonde. L'eau est alors aspirée et évacuée vers la canalisation principale.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur bac de douche	0 cm
Distance max. entre la pompe et le siphon (horizontal)	3 m
Distance max. entre la pompe et le siphon (vertical)	30 cm

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE

Débit d'évacuation important	30 L/min à 1 m
Ø d'entrée	16 mm
Ø de refoulement	32 mm
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Intensité max. absorbée	1,7 A
Consommation moteur	400 W
Classe électrique	1
Température maximum des eaux usées entrantes	35 °C


SCHÉMA D'INSTALLATION



Évacuation de l'eau

COURBE DE POMPE

hauteur de refoulement (m)

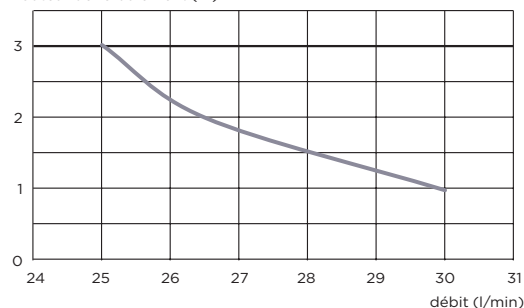

COLISAGE


Pompe + Bonde SANIFLOOR®+

Clapet anti-retour

Connecteurs

ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE


BVCert. 6045364



SANIFLOOR®+ 1
Bonde pour sols à carreler



SANIFLOOR®+ 2
Bonde pour revêtements souples



SANIFLOOR®+ 3
Bonde pour receveurs extra-plat



SANIFLOOR®+ 4 
Bonde pour receveurs à carreler wedi®



Installation facilitée : communication sans fil entre la pompe et la bonde.

Maintenance simplifiée : module de détection remplaçable.

Installation sans gros travaux : faible décaissé local ; évacuation faible diamètre (32 mm).

Débit important (30 L/min) : compatible avec ciel de pluie.




Une douche à l'italienne n'importe où, sans gros travaux.

Entretien facile grâce au tamis à cheveux amovible et nettoyable (sans vis).

CARACTÉRISTIQUES DES BONDES

Diamètre de sortie 16 mm


La gamme **SANIFLOOR®+** propose 4 versions de bonde pour s'adapter à tous les revêtements de sol du marché :

- **SANIFLOOR®+ 1** pour sols à carreler
- **SANIFLOOR®+ 2** pour sols souple
- **SANIFLOOR®+ 3** pour receveurs extra-plat
- **SANIFLOOR®+ 4**  pour receveurs à carreler wedi®


HAUTEUR TOTALE

1. Bonde pour sols à carreler	68 mm
2. Bonde pour revêtements souples	68 mm
3. Bonde pour receveurs extra-plat	57 mm
4. Bonde pour receveurs à carreler Wedi®	60 mm
Matériaux utilisés	ABS / inox


SANIFLOOR®+ 1




SANIFLOOR®+ 3



SANIFLOOR®+ 2



SANIFLOOR®+ 4 



Références :
SANIFLOOR+ 1
 EAN 3308815076232
SANIFLOOR+ 2
 EAN 3308815076249
SANIFLOOR+ 3
 EAN 3308815076164
SANIFLOOR+ 4 Wedi
 EAN 3308815076256